


Siesta SkyAir

Álmennyezeti légcsatornázható egység

Álmennyezeti légcsatornázható egység ABQ-B/A / AZQS-BV1/BY1

- » **Feltűnésmentesen illeszkedik minden környezetbe**
- » **Ideális megoldás üzletekbe, éttermekbe, ahol a teljes padlófelületre szükség van**
- » **Kompakt méreteivel könnyen telepíthető alacsony álmennyezetbe**
- » **A légszűrő eltávolítja a porszemcséket és folyamatosan tiszta levegőt biztosít**

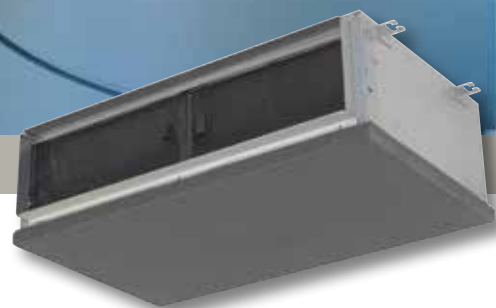

Szezonális hatékonyság akár

A

Siesta

Nagyszerű ár-érték arány
álmennyezetbe rejtett alkalmazásokhoz

ABQ-B/A / AZQS-BV1/BY1



INVERTER

Fűtés és hűtés



BELTÉRI EGYSÉG			ABQ71B	ABQ125A	ABQ140A	ABQ125A	ABQ140A	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	-/6.8/-	-/12.1/-	-/13.0/-	-/12.1/-	-/13.0/-	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	-/7.5/-	-/13.5/-	-/15.5/-	-/13.5/-	-/15.5/-	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály	B					
		Ptervezett	kW					
		SEER	4.65					
	Fűtés (kontinentális klíma)	Energiaosztály	A					
		Ptervezett	kW					
		SCOP	3.41					
Névleges hatékonyság (hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen)	E éves energiafogyasztás	kWó	1,130	2,079	2,159	2,079	2,159	
EER			3.01	2.91	3.01	2.91	3.01	
COP			3.61			3.41		
Energiaosztály	Hűtés / Fűtés		B/A	C/B	B/B	C/B	B/B	
Burkolat	Szín		-					
Méretek	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	mm	285x1,007x600	378x1,388x541	378x1,588x541	378x1,388x541	378x1,588x541
Súly	Egység		kg	35	50.0	56.0	50.0	56.0
Légszállítás	Hűtés	Magas/Névl./Alacsony	m ³ /perc	18.3/17.0/15.6				
	Fűtés	Magas/Névl./Alacsony	m ³ /perc	18.3/17.0/15.6	1,430/-	1,720/-	1,430/-	1,720/-
Külső statikus nyomás	Szuper mag./Mag./Névl./Al.	Pa	-/88/76/63	147/126/109/92	147/120/90/69	147/126/109/92	147/120/90/69	
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Szuper mag./Mag./Névl./Al.	dBA	-/64/59/54	78/76/73/70	79/78/75/71	78/76/73/70	79/78/75/71
	Fűtés	Magas/Névl./Alacsony	dBA	64/59/54	76/73/70	78/75/71	76/73/70	78/75/71
Hangnyomásszint	Hűtés	Szuper mag./Mag./Névl./Al.	dBA	-	53/52/50/47	55/53/50/47	53/52/50/47	55/53/50/47
	Fűtés	Magas/Névl./Alacsony	dBA	-	52/50/47	53/50/47	52/50/47	53/50/47
Csöcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm			9.52		
	Gáz	Külső átmérő	mm			15.88		
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V		1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 230		

KÜLTÉRI EGYSÉG			AZQS71BV1	AZQS125BV1	AZQS140BV1	AZQS125BV1	AZQS140BY1	
Méretek	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	mm	770x900x320	990x940x320	1,430x940x320	990x940x320	1,430x940x320
Súly	Egység		kg	67	81	102	82	101
Légszállítás	Hűtés	Névl.	m ³ /perc	52.0	77	83	77	83
	Fűtés	Névl.	m ³ /perc	48.0	83	62	83	62
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dBA	64	71	70	71	70
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl./Csendes működés	dBA	48/43	54	53	54	53
	Fűtés	Névl.	dBA	50	58	54	58	54
	Éjsz-i csendes ü.mód	1. szint	dBA	-			49	
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny.	Min.-Max. °C			-5.0~46.0		
	Fűtés	Tkörny.	Min.-Max. °C			-15.0~15.5		
Hűtőközeg	Tipus /GWP					R-410A/1,975		
Csöcsatlakozások	Csőhossz	Külte.-Belte.	Max. m	30			50	
		Rendszer	Megfelelő m	40			70	
	Szintkülönbség	Belte.-Külte.	Max. m	15.0			30.0	
		Belte.-Belte.	Max. m	-			0.5	
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V		1~ / 50 / 220-240		3N~ / 50 / 380-415		
Áramerősség - 50 Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	A		20		-		

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com

A jelen kiadvány csupán tájékoztatósi célokat szolgál és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát.

A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

DAIKIN HUNGARY KFT.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a

Tel.: +36/1/464-4500, Fax: +36/1/464-4501

E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója: